

! 本製品は個別対応品のため納期および価格を当社営業に確認願います。

特定開発品情報

Point to Group
P.G. information

パルスブローバルブ


AXTS040□-□□-X2

特長

- 繰り返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能





関連機器
※詳細はお問合せください。




口径: 1/4
AXTS020-1P-X2

空気消費量**50%※**以上削減

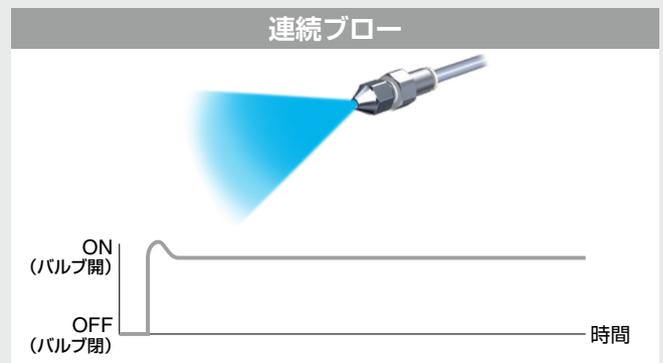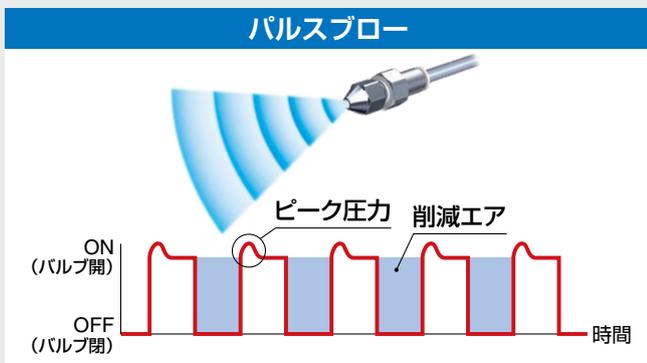


パルス発生用の制御不要 エアを供給するだけでパルスブローが可能!

外部パイロット仕様

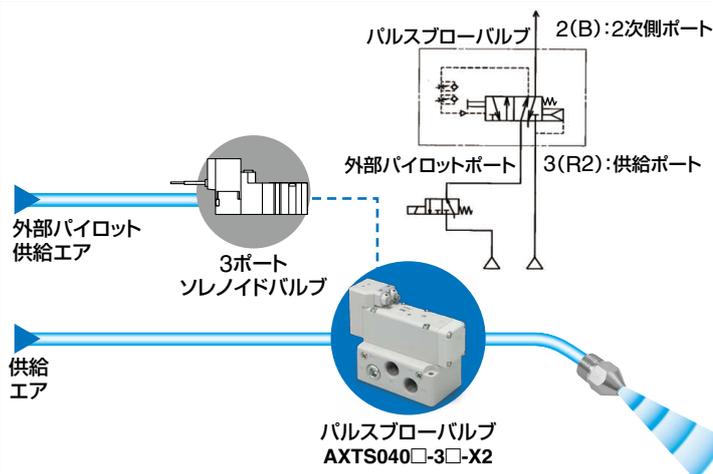

内部パイロット仕様

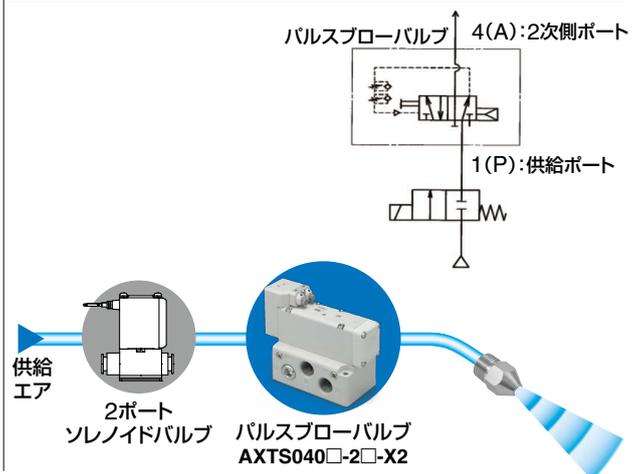

ロングライフ(2億回以上)

ON/OFF時間個別に調整可能

流量特性

使用圧力範囲: 0.2~1.0MPa

切換方式	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv
外部パイロット仕様	14	0.18	3.4
内部パイロット仕様	12	0.14	2.9

注意

製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず当社Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。