

共通仕様品オーダーメイド -XC85: 食品機械用グリース仕様



CM2-Z Series (赤色アミ) は2025年1月末、CG1-Z Series (赤色アミ) は2025年2月末に生産終了予定です。
CM2-Z1 Series、CG1-Z1 Seriesをご注文願います。

表示記号

59 食品機械用グリース仕様

-XC85

潤滑グリースに食品機械用グリース (NSF-H1 認証品) を使用。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
CJ2	エアシリンダ	CJ2-Z	複動片ロッド 単動(押、引)		④ P.74~
		CJ2W-Z	複動両ロッド		
	ロッド回り止め形	CJ2K-Z	複動片ロッド 単動(押、引)		
		CJ2Z-Z	複動片ロッド		
	スピードコントローラ 内蔵形	CJ2Z-W-Z	複動両ロッド		
		CJ2R-Z	複動片ロッド 単動(押、引)		
CM2	エアシリンダ	CM2-Z1	複動片ロッド		④ P.206~
		CM2-Z	複動片ロッド		
		CM2W-Z	複動両ロッド		
		CM2-Z	単動(押、引)		
	ロッド回り止め形	CM2K-Z	複動片ロッド		④ P.236~
		CM2KW-Z	複動両ロッド		
ダイレクトマウント形	CM2R-Z	複動片ロッド		④ P.236~	
	CM2RK-Z	複動片ロッド 単動(押、引)			
	ダイレクトマウント・ ロッド回り止め形	CM2RK-Z	複動片ロッド		
	集約配管形	CM2□P	複動片ロッド		ジャバラ付は除く
CG1	エアシリンダ	CG1-Z1	複動片ロッド	S20-268	④ P.378~
		CG1-Z	複動片ロッド		
		CG1W-Z	複動両ロッド		
	CG1-R	単動(押、引)			
	ダイレクトマウント形	CG1R-Z	複動片ロッド		
CA2	エアシリンダ	CA2-Z	複動片ロッド		④ P.560~
		CA2W-Z	複動両ロッド		

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
CGS	薄形シリンダ	CQS	複動片ロッド		③ P.797~
		CQS	単動片ロッド		
	ロングストローク 耐横荷重	CQSW	複動両ロッド		
		CQS	複動片ロッド		
CQ2	薄形シリンダ	CQS□S	複動片ロッド		③ P.880~
		CQ2-Z	複動片ロッド		
		CQ2-Z	単動(押、引)		
	大口徑	CQ2W-Z	複動両ロッド		
		CQ2-Z	複動片ロッド		
	ロングストローク	CQ2W-Z	複動両ロッド		
		CQ2-Z	複動片ロッド		
	ロッド回り止め形	CQ2K-Z	複動片ロッド		
		CQ2KW-Z	複動両ロッド		
		耐水性向上形	CQ2-R/V	複動片ロッド	
CQ2W-R/V			複動両ロッド		
MG	軸方向配管形 (集中配管形)	CQP2	複動片ロッド		④ P.536~
		CQP2	単動(押、引)		
	耐横荷重	CQ□IS-Z	複動片ロッド		
		エンドロック付	CBQ2	複動片ロッド	
MGP	ガイド付薄形シリンダ	MGP-Z	複動片ロッド		④ P.821~
	エアクッション付	MGP-□JAZ	複動片ロッド		
	エンドロック付	MGP	複動片ロッド		
CXSJ	デュアルロッドシリンダ	MGPS	複動片ロッド		④ P.834~
		CXSJ	複動形		
CXS		CXS	複動形		

型式表示方法

各シリーズ標準型式表示方法を表示 **-XC85**

食品機械用グリース仕様

仕様

バックシール材質	ニトリルゴム
使用グリース	食品機械用グリース
オートスイッチ	取付可能
外形寸法	標準形と同一
上記以外の仕様	標準形と同一

警告

使用上のご注意

「本シリンダに使用しているグリース」が手に付着した状態でタバコ等を吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがありますのでご注意ください。


< 設置不可 >

食品ゾーン………食品が直接シリンダ部品に接触し、その食品が商品として扱われる環境。

スブラッシュゾーン………食品が直接シリンダ部品に接触する場合もあるが、接触した食品は商品として使用されない環境。

< 設置可 >

非食品ゾーン………食品とは接触しない環境。

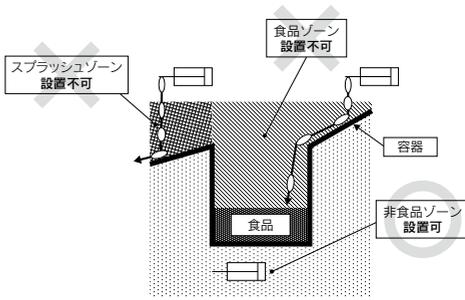

注1) 本製品の食品ゾーンでの使用は避けてください。(上図参照ください。)

注2) 必ず無給油でご使用ください。

注3) メンテナンスの際は下記グリースパックを使用してください。
GR-H-010(グリース:10g入り)